



stampante laser a colori

La scelta dei
designer



Phaser® 7760

Stampante laser a colori in A3

Un colore omogeneo e sempre di alta qualità

è fondamentale quando, per comunicare le proprie idee, si punta tutto su strumenti visivi ad alto impatto. Ecco perché la stampante a colori Xerox Phaser 7760 è la scelta dei designer. Offre un colore nitido e brillante, velocità di stampa elevate e pratiche funzioni che garantiscono una straordinaria resa qualitativa di tutto ciò che stampate.

Qualità del colore su cui poter contare

Colore all'altezza delle vostre esigenze. La stampante è dotata di un software e di soluzioni tecnologiche che vi permettono di specificare e controllare il colore dell'output, garantendo così risultati sempre all'altezza delle vostre aspettative. Potrete contare su un colore sempre brillante, immagini nitide e testo chiaro e preciso, dalla prima all'ultima pagina.

- Risoluzione massima di 1200 x 1200 dpi per linee sottili estremamente precise e testo nitido e pulito.
- 600 x 600 x 4 dpi in modalità fotografica per sfumature delicate dei colori, soprattutto con le tonalità color carne.
- I colori sono lucidi e densi, e le immagini in bianco e nero intense e cariche.
- Il trapping nero garantisce una straordinaria nitidezza delle stampe con testo nero su sfondo colorato e con testo colorato su sfondo nero.
- La correzione TekColor aiuta a simulare i colori di output dello schermo del computer, della stampante o di altro dispositivo in uso. Possibilità di gestione sia automatica che manuale del colore per grafica di ufficio, separazioni di stampa, grafica in bianco e nero e colori spot tramite un'interfaccia driver all'avanguardia del settore.
- Il software di calibrazione e gestione del colore PhaserMatch 4.0 aggiunge un ulteriore livello di controllo del colore e aiuta a preservare l'accuratezza del colore.
- Stampe sempre uniformi dalla prima all'ultima pagina.



Gli strumenti integrati di calibrazione del colore offrono esattamente i risultati desiderati.




Phaser 7760DN

Prestazioni imbattibili

Quando si stampano progetti importanti, qualità e velocità sono entrambi elementi fondamentali. La stampante Phaser 7760 è progettata per alti volumi di stampa e offre velocità di stampa impressionanti, un'elaborazione efficiente ed altre funzioni che fanno risparmiare tempo. La Phaser 7760 garantisce una qualità costante, sempre.

- Velocità di stampa fino a 35 ppm a colori e 45 ppm in bianco e nero.
- Il processore Power PC a 800 MHz gestisce agevolmente file con layout complessi e ricchi di parti grafiche.
- Tempo di uscita prima pagina di soli nove secondi per il colore.
- Fino a 1 GB di memoria per ridurre al minimo le code di stampa ed accelerare i livelli di produzione.
- Supporta formati pagina personalizzati, stampa di libretti e striscioni, e gestisce perfettamente un'ampia gamma di tipi e grammature di supporti per garantire la massima versatilità operativa.

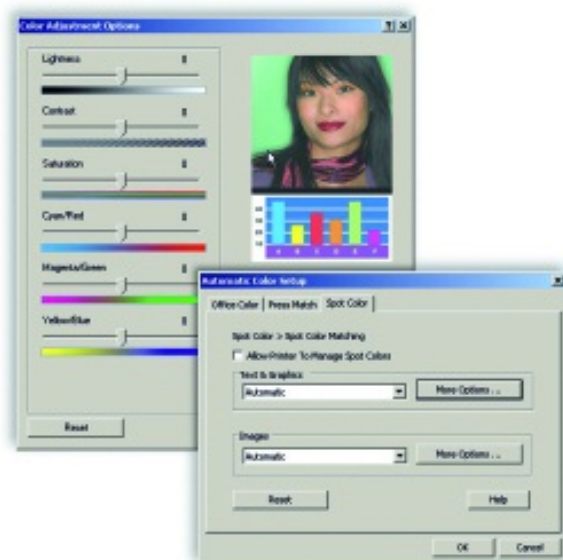

Gli strumenti avanzati di gestione del colore permettono di adattare l'output alle vostre specifiche esigenze.



L'ampio pannello di controllo a sei righe consente un agevole accesso a tutte le funzioni di stampa e fornisce procedure guidate di aiuto in caso di bisogno.

Procedure di impostazione, gestione e stampa estremamente semplici

Il vostro ufficio o reparto grafica ha bisogno di una stampante affidabile e di facile utilizzo, che richieda un livello minimo di manutenzione e non rallenti il vostro lavoro. La semplicità di configurazione e le pratiche funzioni della Phaser 7760 fanno risparmiare tempo prezioso e vi consentono di concentrarvi sul vostro lavoro, anziché sulla stampante.

- L'installazione semplice e automatizzata del driver di stampa vi permette di essere operativi in pochi minuti.
- Si adatta agevolmente al vostro ufficio, sia come unità desktop che come efficientissimo modello da pavimento con un'elevata capacità carta. Entrambe le versioni richiedono soltanto l'accesso frontale e laterale.
- I sensori di segnalazione formato carta e gli avvisi PrintingScout™ aiutano a evitare la produzione di stampe non idonee.
- Lo strumento di diagnostica remota PhaserSMART® offre soluzioni e procedure per la risoluzione dei problemi laddove necessario, facendo risparmiare tempo.
- Il server web integrato CentreWare® Internet Services consente di gestire, configurare e risolvere i problemi della vostra stampante da qualsiasi postazione della rete mediante un browser web.
- La funzione Smart Tray mostra lo stato della stampante e dei vassoi carta in tempo reale sul desktop dell'utente, indicando i tipi e i formati dei supporti disponibili, selezionando automaticamente il vassoio adatto.
- La funzione di stampa fronte/retro rileva automaticamente i lavori di stampa a singola pagina e disattiva l'unità fronte/retro.

Phaser 7760GX con stazione di finitura professionale



Gestione avanzata della carta e delle opzioni di finitura

- Le stazioni di finitura opzionali eliminano le difficoltà e i costi associati alla fascicolazione, alla piegatura e alla pinzatura, eseguendo automaticamente tutte queste operazioni.

Opzioni di finitura



Ordinamento (sfalsamento lavori) e **fascicolazione**
Risparmiate tempo prezioso




Pinzatura
Più posizioni per migliorare l'utilizzo



Perforatura
Opzioni conformi alle convenzioni mondiali



Piegatura
Le brochure con piegatura a V sono piegate e pronte per la distribuzione



Libretto
La produzione interna di libretti con pinzatura centrale permette di ridurre i costi ed eliminare i ritardi

- Se i volumi di stampa sono notevoli, perché continuare a ricaricare carta oppure a scambiare i supporti nei vassoi? Aggiungete un alimentatore ad alta capacità da 1.500 o 2.500 fogli.



Chiama oggi. Per ulteriori informazioni, telefonate al numero **00 800 9090 9090** oppure visitateci sul sito **www.xerox.com/office**

CONFIGURAZIONI	7760DN	7760GX	7760DX
Velocità	Fino a 35 ppm a colori / 45 ppm in bianco e nero		
Carico di lavoro	Fino a 150.000 pagine al mese		
Gestione carta			
Ingresso carta	Vassoio 1: fino a 150 fogli Vassoio 2: fino a 500 fogli Totale 650 fogli	Vassoio 1: fino a 150 fogli Vassoio 2: fino a 500 fogli Alimentatore ad alta capacità da 1.500 fogli Totale 2.150 fogli	Vassoio 1: fino a 150 fogli Vassoio 2: fino a 500 fogli Alimentatore ad alta capacità da 2.500 fogli Totale 3.150 fogli
Opzioni di finitura	Stazione di finitura avanzata: 3.500 fogli, unità di pinzatura, impilatura e perforazione a 2/4 fori Stazione di finitura professionale: 2.000 fogli, unità di pinzatura, impilatura e perforazione a 2/4 fori		
Stampa fronte/retro automatica	Standard		
Tempo			
di uscita prima pagina	Fino a 9 secondi a colori, 6 secondi in bianco e nero		
Risoluzione massima	Fino a 1200 x 1200 dpi		
Processore	800 MHz		
Lingue supportate	Adobe® PostScript® 3™, PCL 5c, Adobe PDF-Direct		
Connettività	Ethernet 10/100/1000 BaseTX, USB 2,0		
Memoria (std/max)	512 MB / 1 GB		
Hard Drive	Unità hard disk interna da 40 GB di serie		
Funzioni di stampa	Formati pagina personalizzati, stampa libretto, stampa di striscioni, vassoi intelligenti, stampa di prova, stampa protetta, stampa salvata e stampa personale, stampa salvata personale, stampa con, PDF Direct, archiviazione font estesa, fascicolazione, PrintingScout®, PhaserSMART®, Intelligent Ready		
	Calibrazione del colore PhaserCal	Gestione del colore PhaserCal e PhaserMatch 4,0	
Accounting	Accounting dei lavori, strumento di analisi dell'utilizzo		
Garanzia	Un anno on-site*		

*I prodotti acquistati con contratto "PagePack" non sono provvisti di garanzia, ma fare riferimento al proprio contratto di assistenza per informazioni dettagliate sul vostro pacchetto di servizi avanzato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche

Disponibilità font 137 font PS residenti e 81 PCL
Driver stampante Windows 2000/XP 32 e 64 bit, MacOS 9.x/X, versione 10.2 o superiore, Novell NetWare 4.x/5.x/6.x, UNIX (Linux 5.2+, Sun OS 4.x, Sun Solaris 2.4+, DEC, HP/UX 11.x, IBM AIX 4.2+, SGI, SCO), driver di stampa Xerox Walk-up con Windows 2000 o versione superiore
Linguaggi Adobe® PostScript® 3™ originale, emulazione PCL5c con rilevamento e commutazione automatici.

Funzioni speciali

PrintingScout visualizza istantaneamente la Guida a comparsa, che fornisce suggerimenti in caso di necessità durante la stampa dei documenti.

PhaserSMART fornisce un sistema di assistenza automatizzato, basato su Internet.

Installazione automatica rende la stampante operativa in rete in pochi secondi.

Strumenti di produttività per l'utente: stampa protetta, stampa di prova, stampa salvata, stampa personale, stampa libretto, scalatura, filigrane, fascicolazione, pagine di separazione, stampa di pagine multiple, Run Black, fronte/retro intelligente, Intelligent Ready, stampa in remoto, comportamento vassoio 1 configurabile, pipelining lavori, archiviazione font estesa.

Strumenti di produttività per l'IT manager: server web incorporato CentreWare IS, avvisi via email MailLinX, Printer Neighbourhood, software di gestione stampante CentreWare, accounting dei lavori, analisi dell'utilizzo.

Gestione della carta

Vassoio 1: capacità 150 fogli standard. 75-255 g/m², gamma dei formati carta da 100-320* mm di larghezza e 140-1200 mm di lunghezza Buste: N.10, Monarch, A7, DL, C6, C5, C4, B5.

*Il formato con 320 mm di larghezza ha una lunghezza limitata, le prestazioni della stampa di striscioni sono influenzate dalla lunghezza e grammatura del supporto

Vassoio 2: standard: capacità 500 fogli, formati personalizzati da 140 x 182 mm a 297 x 432 mm

Vassoio 3: standard su GX e DX: capacità 500 fogli. 75-220 g/m², formati standard selezionabili fino a A3/297 x 420 mm

Vassoio 4, 5: standard su GX: capacità 1.000 fogli. 75-220 g/m², formati standard selezionabili fino a A3/297 x 420 mm

Vassoio 4, 5: standard su GX: capacità 2.000 fogli. 75-220 g/m², A4/210 x 297 mm e B5/182 x 257 mm Le capacità di tutti i vassoi sono basate su carta Xerox da 75 g/m²

Stampa automatica fronte/retro: 75-169 g/m².

Finitura: pinzatura su supporti fino a 80 g/m², piegatura e pinzatura fino a un max. di 10 libretti da 10 fogli

Controlli del colore

Standard del colore Simulazioni di colori solidi certificate da PANTONE®. Adobe PostScript device-independent colour, standard internazionali del colore CIE e supporto per i sistemi di gestione del colore ICC, ICM e Apple ColorSync

Correzione del colore Correzione dinamica TekColor Profili colore selezionabili dal driver: Automatica, sRGB Display, sRGB Vivid, LCD Display, SWOP, Euroscale, Commercial, SNAP, Japan Colour, ISO

Coated, ISO Uncoated, Bianco e nero, Nessuna e regolatori colori personalizzati. In più, fino a 10 correzioni TekColor personalizzate basate sui profili del dispositivo (con PhaserMatch 4,0).

Gestione del colore PhaserMatch 4.0 per profili personalizzati di serie in GX e DX, opzionale in DN.

Specifiche tecniche

Dimensioni 7760DN: larghezza: 644 mm, altezza: 493 mm, profondità: 724 mm, peso: 92 kg.;
7760GX: larghezza: 644 mm, altezza: 857 mm, profondità: 724 mm, peso: 122 kg.;
7760DX: larghezza: 644 mm, altezza: 857 mm, profondità: 724 mm, peso: 132 kg.;
Stazione di finitura: larghezza: 644 mm, altezza: 991 mm, profondità: 889 mm, peso: Avanzata: 83 kg, Professionale: 115 kg

Specifiche ambientali: Temperatura: a riposo: da -20° a 48° C; in funzione da 10° a 32° C; umidità relativa: a riposo: tra 30% e 85%, in funzione: tra 10% e 85%. Livello di rumorosità: 33dBA in standby, 51 dBA in funzione.

Specifiche elettriche Modello da 220V, 50/60Hz: consumo: in funzione: 764 Watt, in standby: 135 Watt, in modalità Risparmio energetico: 14 Watt, stampante con certificato ENERGY STAR®.

Conformità normativa FCC Parte 15, Sottoparte B, UL elencato a UL 1950, CSA certificato a CSA-C35.4 N. 950, Marcatura CE applicabile alle direttive 73/23 CEE e 89/336/CEE CDRH, EN 55035

Servizi

Garanzia* di un anno "on-site", assistenza tecnica su Web e assistenza telefonica. Le innovative offerte di servizi comprendono contratti di assistenza estesi opzionali.

Materiali di consumo

Cartucce toner*	
Nero (32.000 pagine)	106R01163
Ciano (25.000 pagine)	106R01160
Magenta (25.000 pagine)	106R01161
Giallo (25.000 pagine)	106R01162
Confezione punti	
Punti per impilatore (15.000)	008R12941
Punti per libretto (20.000)	008R12925

*Le capacità sono approssimative, basate su una copertura del 5% su una pagina di formato A4.

Elementi di manutenzione ordinaria

Unità Imaging (fino a 35.000 pagine)	108R00713
Fusore (220 V) (fino a 100.000 pagine)	115R00050
Cartuccia toner di scarto (fino a 27.000 pagine)	108R00575
Nastro (fino a 100.000 pagine)	108R00579
Gruppo pulizia cinghia	108R00580

Opzioni e aggiornamenti

Memoria Phaser da 512 MB	097S03635
Alimentatore ad alta capacità da 1.500 fogli (tre vassoi universali da 500 fogli)	097S03628
Alimentatore ad alta capacità da 2.500 fogli (un vassoio universale da 500 fogli più due vassoi A4 da 1.000 fogli)	097S03629
Stazione di finitura avanzata da 3.500 fogli, impilatore, pinzatrice, perforatura a 2/4 fori	097S03632
Stazione di finitura professionale da 3.000 fogli, impilatore, pinzatrice, perforatura a 2/4 fori, unità libretto	097S03633
Carrello stampante PhaserMatch 4,0	097S03748
PhaserMatch 4,0	097S03634

I materiali di consumo per la Phaser 7760 fanno parte del Programma di riciclaggio dei materiali di consumo Xerox. Per ulteriori informazioni, visitate il sito web dedicato al programma di riciclaggio dei materiali di consumo all'indirizzo www.xerox.com/office/gwa

STRAORDINARIA CAPACITÀ DEI SUPPORTI

Sfruttate al meglio i vantaggi della nuova stampante a colori Phaser 7760 con il nostro portafoglio completo di carte e supporti speciali Xerox, che offre un'ampia gamma di tipi di carta, etichette e lucidi in una varietà di formati e grammature. Per un elenco aggiornato di tutti i supporti di stampa consigliati, visitate il sito web www.xerox.com/office/7760supplies

